

LV100



LV105



TETRANCHOR LV115



**CODICE
PRODOTTO**

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA/PESO

NORME

LV100

Placca di ancoraggio di fissaggio in acciaio inossidabile con viti Ø 12 mm.

46gr

EN795
TIPOA

LV105

Vite di ancoraggio con occhiello in acciaio inossidabile Ø 12 mm. Lunghezza tutto escluso 140 mm. Lunghezza vite (sotto flangia) 100 mm. Lunghezza filettata 80 mm.

174gr

TETRANCHOR
LV115

"Rigging plate". Dispositivo per ancoraggio multi-punto con 4 fori

200gr

EN795
TIPOA

TS16415
4

LV522



LV622A



DAYAK LV120G



**CODICE
PRODOTTO**

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA/PESO

NORME

LV522

Paletto di estremità.
320 x 220 x 440 mm

10,4KG

LV622A

Punto d'ancoraggio : Paletto universale
assorbente.
"Rigging plate". Dispositivo per ancoraggio
multi-punto con 4 fori

2,6KG

EN795
TIPOB

DAYAK LV120G


Punto di ancoraggio trasportabile, in acciaio
galvanizzato, per telaio porta o finestra da 63
a 123 cm. Regolabile con vite di chiusura.

7KG

EN795
TIPOB

TS16415
2

IPN LV130

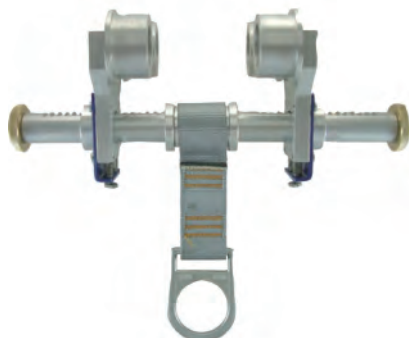

LV102100



**CODICE
 PRODOTTO**

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA/PESO

NORME

IPN LV130

Dispositivo di ancoraggio provvisorio trasportabile con rotelle in lega di alluminio. Può essere fissato tra putrelle di larghezza variabile tra 76 e 255 mm.

REGOLABILE 4KG

EN795
 TIPOB

LV102100
 LV102150

Anello di ancoraggio con cinghia in poliestere ad alta tenuta. Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità con strozzatura e Dado di ancoraggio in acciaio

1,00M 222gr
 1,50M 258gr

EN795
 TIPOB

LV102050

Cinghia d'estensione con "D" d'ancoraggio, in poliestere alta tenuta. Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità con strozzatura e Dado di ancoraggio in acciaio.

0,50M 0,3KG

EN354

AM007100



L0030100



**CODICE
PRODOTTO**

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA/PESO

NORME

AM007100

Braca di ancoraggio in acciaio galvanizzato
Ø 8 mm. Guaina di protezione 2 terminali
capocorda a tubetto.

1,00M

600gr

L0030100

Cinghia e punto d'ancoraggio con cinghia
tubolare. 2 terminali capocorda cuciti.

1,00M

70gr

L0030150

Larghezza 25 mm.

1,50M

147gr

L0030200


2,00M

218gr


EN795
TIPOB

EN354

LV400 

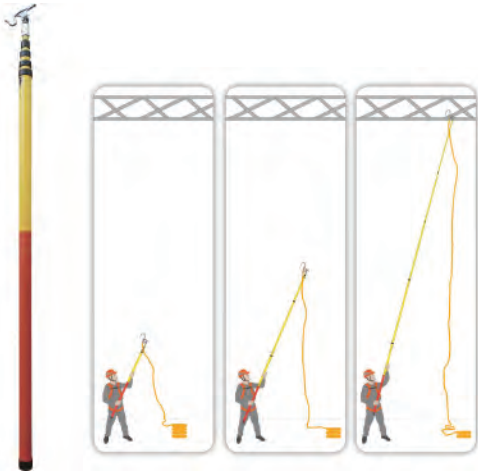

LV403 

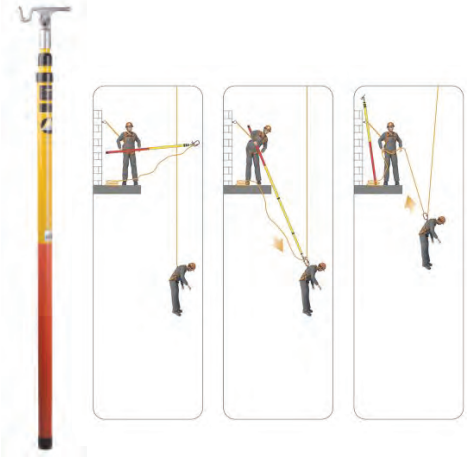

LV401 



LV403 



**CODICE
PRODOTTO**

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA/PESO

NORME

LV400	Asta telescopica con 5 sezioni. Lunghezza chiusa 2 m. Lunghezza aperta 8 m. Materiale isolante a 30kV.	REGOLABILE	5KG	
LV403	Asta telescopica con 3 sezioni. Lunghezza chiusa 1,2 m. Lunghezza aperta 3 m. Materiale isolante a 30kV.	REGOLABILE	4KG	
LV401	Connettore con chiusura automatica in alluminio con apertura a doppia azione. Apertura 90 mm. R → 23kN.		1,1KG	EN795 TIPOB EN362
LV402	Adattatore per connettore per uso con AM022 e AM030 (venduti separatamente). Utilizzabile su aste telescopiche LV400 e LV403. Particolarmente adatto per eseguire un salvataggio dall'alto o dal basso.		400gr	