


**AN701** 



**AN801-802** 

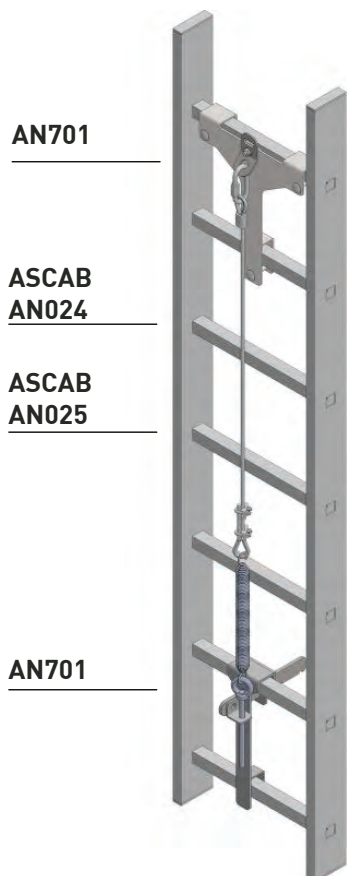

**CODICE  
PRODOTTO**

**DESCRIZIONE**

**LUNGHEZZA/PESO**

**NORME**

AN701	Fissaggio centrale verticale composto da 2 placche in acciaio inossidabile con vite d'ancoraggio Ø 12 mm e tenditore. Cavo AN024/AN025 venduto separatamente al metro.	4KG	EN795 TIPOA
AN801	Fissaggio alto (EN795-A), fissaggio basso e sistema di tensione in acciaio inossidabile con ancoraggio universale.	4,2KG	EN795 TIPOA (AN801UNI)
AN802	Fissaggio intermedio in acciaio inossidabile con ancoraggio universale. Consigliato come minimo ogni 8 m.	1,3KG	